

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL MATERIAL

### LAMINADOS

#### PAPEL + POLIETILENO

##### USO

Envasamiento de productos a esterilizar con gas, etc.


### ESTRUCTURA

Material	Tolerancia
Papel	+/- 10%
Tinta	+/- 20%
Barniz	+/- 20%
Adhesivo	+/- 20%
Polietileno	+/- 10%

- El tipo de papel, espesor o gramaje se realizarán según el requerimiento del cliente.
- Fácil desgarro para su apertura, buena sellabilidad y buena resistencia mecánica.

### FORMADE BOBINADO

### DIAGRAMA DE COMPONENTES

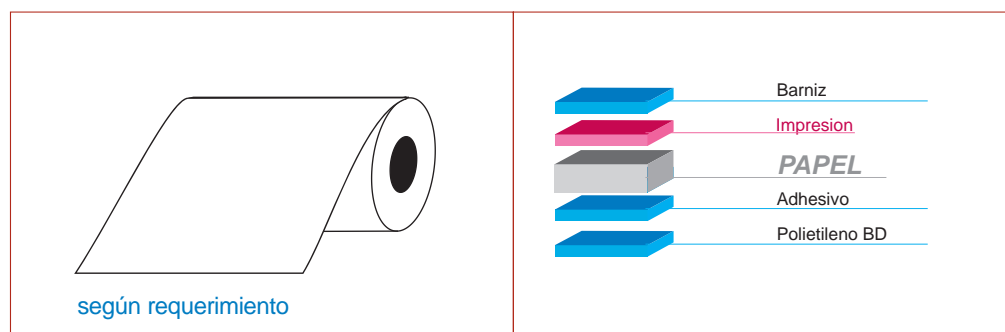

### BARRERAS

Vapor de Agua: Baja

Oxigeno: Baja

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Las bobinas deberán estar cubiertas con polietileno transparente y embaladas individualmente dentro de cajas. Colocar las cajas en un lugar fresco y seco.

El producto tiene un vencimiento de 12 meses, conservado en su embalaje original y almacenado en condiciones normales de temperatura y humedad (20+/-2°C y 60 +/- 5%)

Confeccionado	Revisado	Aprobado
Gastón Borrás Asistencia técnica	Leonardo Pérez Gerente de producción	Gabriel Amschlinger Aseguramiento de calidad